ZIGPAC

แพทช์ปัก vs

แพทช์ทอสำหรับ แบรนด์เสื้อผ้า

เปรียบเทียบรายละเอียด พื้นผิว
MOQ
และต้นทุน



คู่มือวิเคราะห์สำหรับผู้ซื้อโดย ZIGPAC

ZIGPAC

ต้นทุนแฝงของการเลือกโครงสร้างผิด

ฉันต้องการแพทช์ปัก
แบบนูน
สำหรับโลโก้ที่มีตัวอักษรหนาแน่น
ของฉัน

เส้นทางสู่ความล้มเหลว




ต้นทุนของแพทช์ที่ล้มเหลว
ไม่ใช่ตัวแพทช์เอง แต่คือ
การตั้งค่าครั้งที่สอง
การพิสูจน์แบบรอบที่สอง และ
วันเปิดตัวสินค้าที่พลาดไป

- ที่ปริมาณการผลิตครั้งแรก การตั้งค่า และการทำตัวอย่างคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของต้นทุนรวม
- การสั่งซ้ำด้วยโครงสร้างที่ต่างออกไปมีต้นทุนเกือบเท่ากับคำสั่งซื้อแรก


วิธีแก้: ตัดสินใจเรื่องโครงสร้างก่อนขอใบเสนอราคา โดยใช้ข้อมูลที่วัดได้สามประการ:
ความสูงตัวอักษรที่เล็กที่สุด สัมผัสพื้นผิว และประเภทเสื้อผ้า

ZIGPAC

ความแตกต่างหลัก

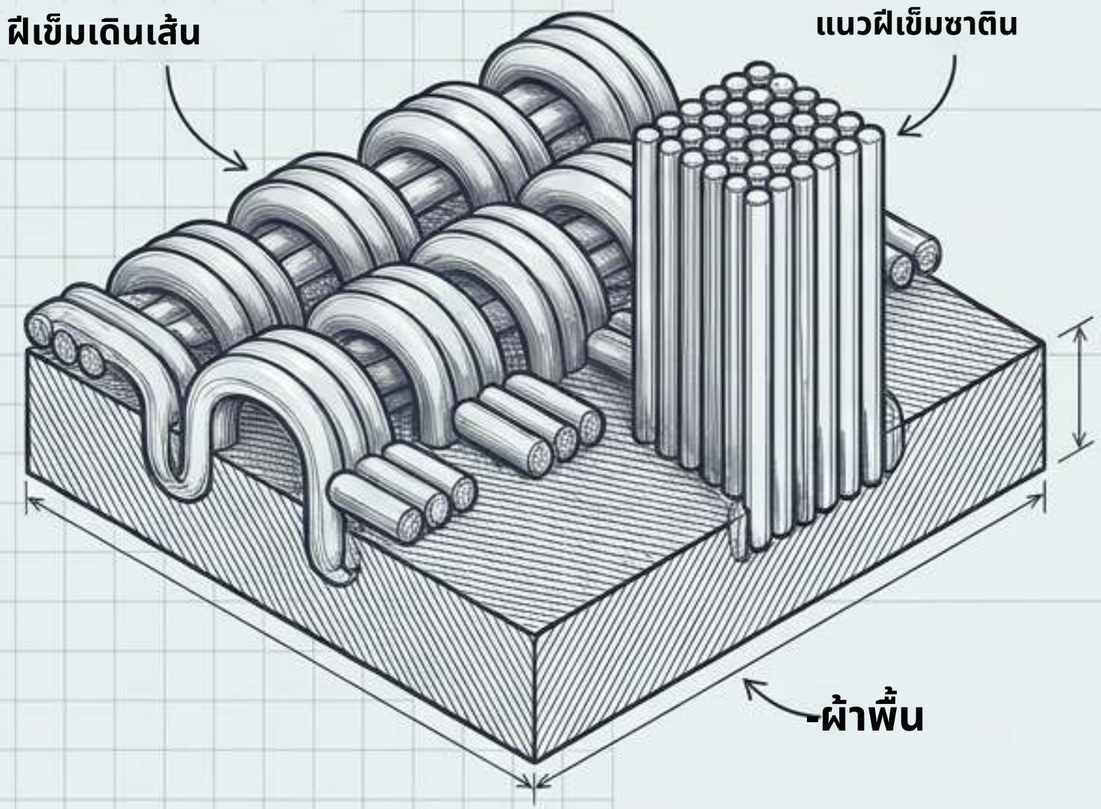

ด้ายอยู่ด้านบน
นูนชัดเจน เงาเล็กน้อย โปรไฟล์หนากว่า

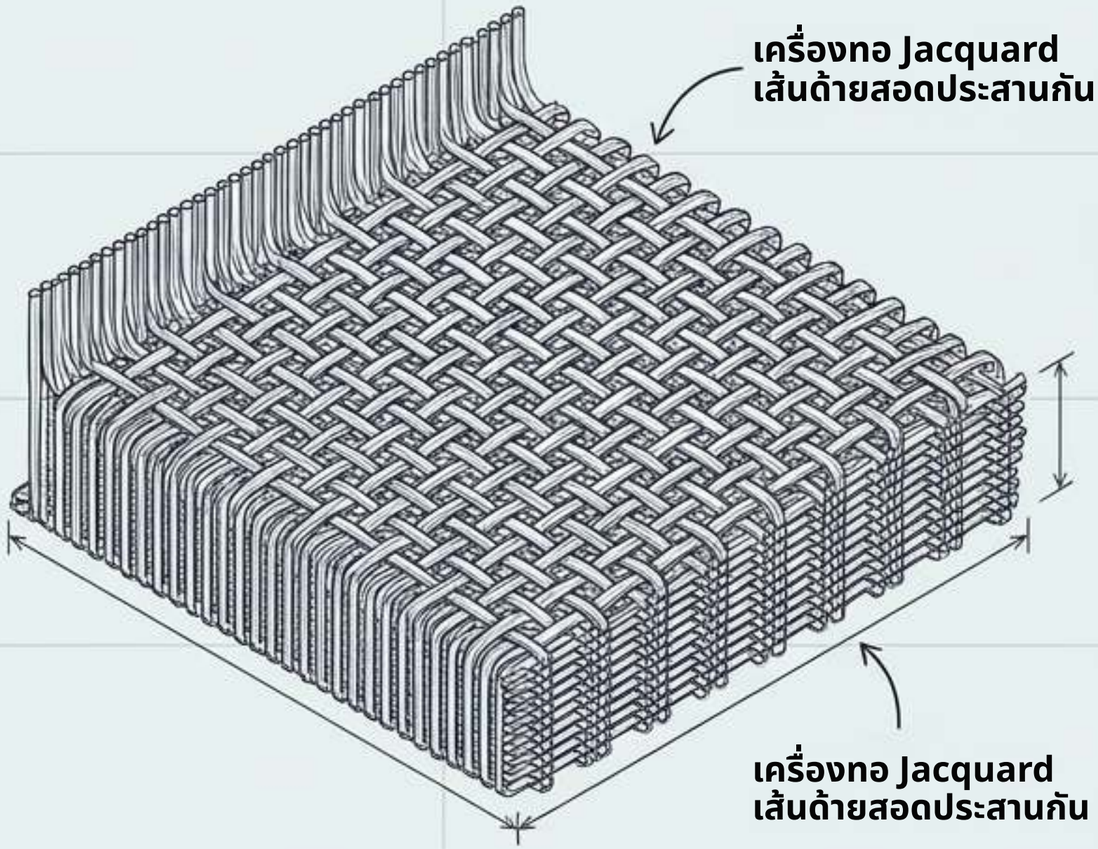

ตัวผ้าเอง
แบน บาง แน่น ความละเอียดสูง

ZIGPAC

กลไกการตัดสินใจของ ZIGPAC

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

Step 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ข้อมูลหลัก

ขั้นตอนที่ 1: วัดตัวอักษรที่เล็กที่สุด



- ขีดจำกัดทางกายภาพของความชัดเจนในการอ่าน

ขั้นตอนที่ 2: ตัดสินใจสัมผัสพื้นผิว



สัมผัสพรีเมียม

ประณีตเรียบลื่น


ขั้นตอนที่ 3: จับคู่กับเสื้อผ้า



- การจับคู่น้ำหนักและความยืดหยุ่น

การดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบเศรษฐศาสตร์



- ขนาดการผลิตและระดับราคา

ขั้นตอนที่ 5: ขั้นตอนพิสูจน์แบบ



- การตรวจสอบตัวอย่างจริง

ZIGPAC

ขั้นตอนที่ 1: วัดตัวอักษรที่เล็กที่สุดของคุณ



โซนเตือน: ต่ำกว่า 1/8 นิ้ว

ไม่มีโครงสร้างใดที่อ่าน
ได้ชัดเจนอย่างเชื่อถือได้ ขยายแพทช์
หรือตัดข้อความออก

ขีดจำกัดงานปัก: 1/4 นิ้ว (6 มม.)

ขีดจำกัดงานปัก: 1/4 นิ้ว (6 มม.)

กฎ: เข็มและด้ายต้องการพื้นที่ทางกายภาพ

ตัวอักษรที่เล็กกว่านี้จะถูกถมทึบ เส้นบางมาก ฟอนต์มีเชิง และตัวอักษรแบบเส้นขอบจะทำให้ขีดจำกัดนี้สูงขึ้น


ขีดจำกัดงานทอ: 1/8 นิ้ว (3 มม.)

ขีดจำกัดงานทอ: 1/8 นิ้ว (3 มม.)

กฎ: เส้นด้ายที่ละเอียดกว่าแสดงผลได้ที่ประมาณครึ่งหนึ่ง
ของความสูงตัวอักษรที่งานปักต้องการ


ZIGPAC®
แพทช์ผ้าปัก

ขั้นตอนที่ 2: ตัดสินใจว่าลูกค้าควรรู้สึกอย่างไร

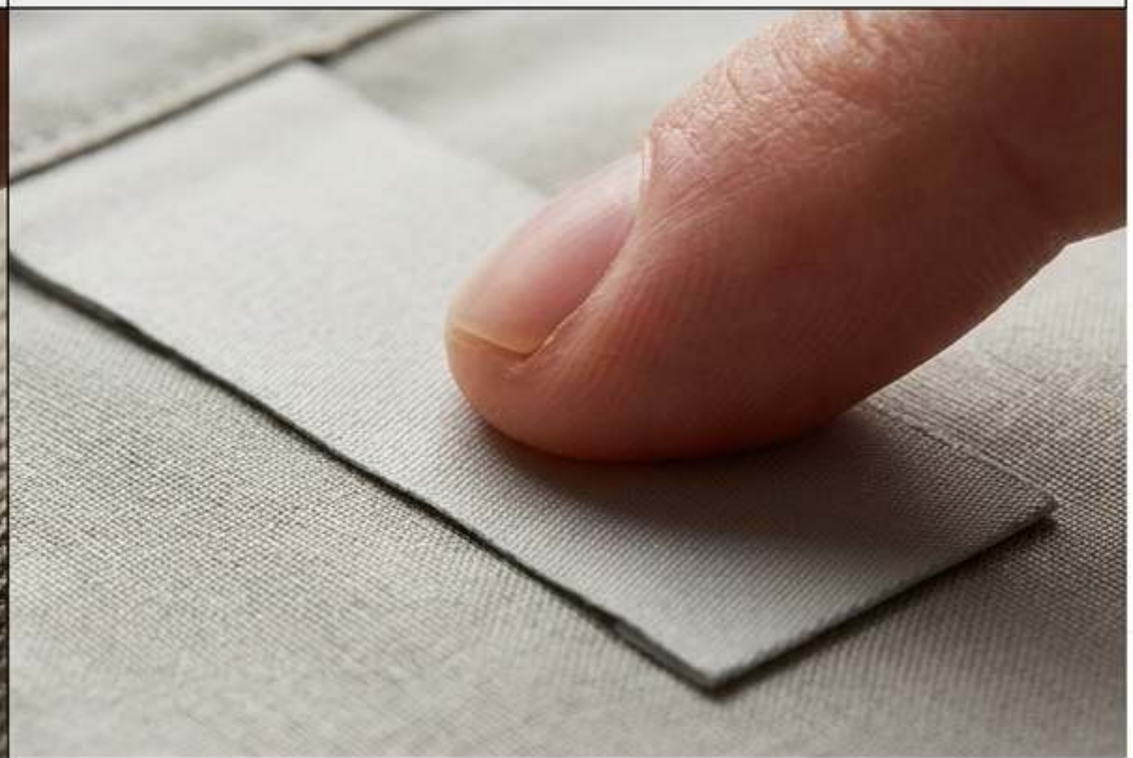งานปัก	งานทอ
	
พรีเมียมและสัมผัสได้ โปรไฟล์นูน แข็งเล็กน้อย แสงสะท้อน บนความเงาของด้าย ดูเป็นตราสัญลักษณ์แบบดั้งเดิมที่โดดเด่น	**ประณีตและแบนราบ** **เรียบเนียนเมื่อลูบด้วยนิ้ว แทบกลืน** **ไปกับพื้นผิวเสื้อผ้า ด้านถึง** **เงาเล็กน้อย ดูทันสมัยและกลมกลืน**

ZIGPAC

ขั้นตอนที่ 3: จับคู่โครงสร้างกับเสื้อผ้า

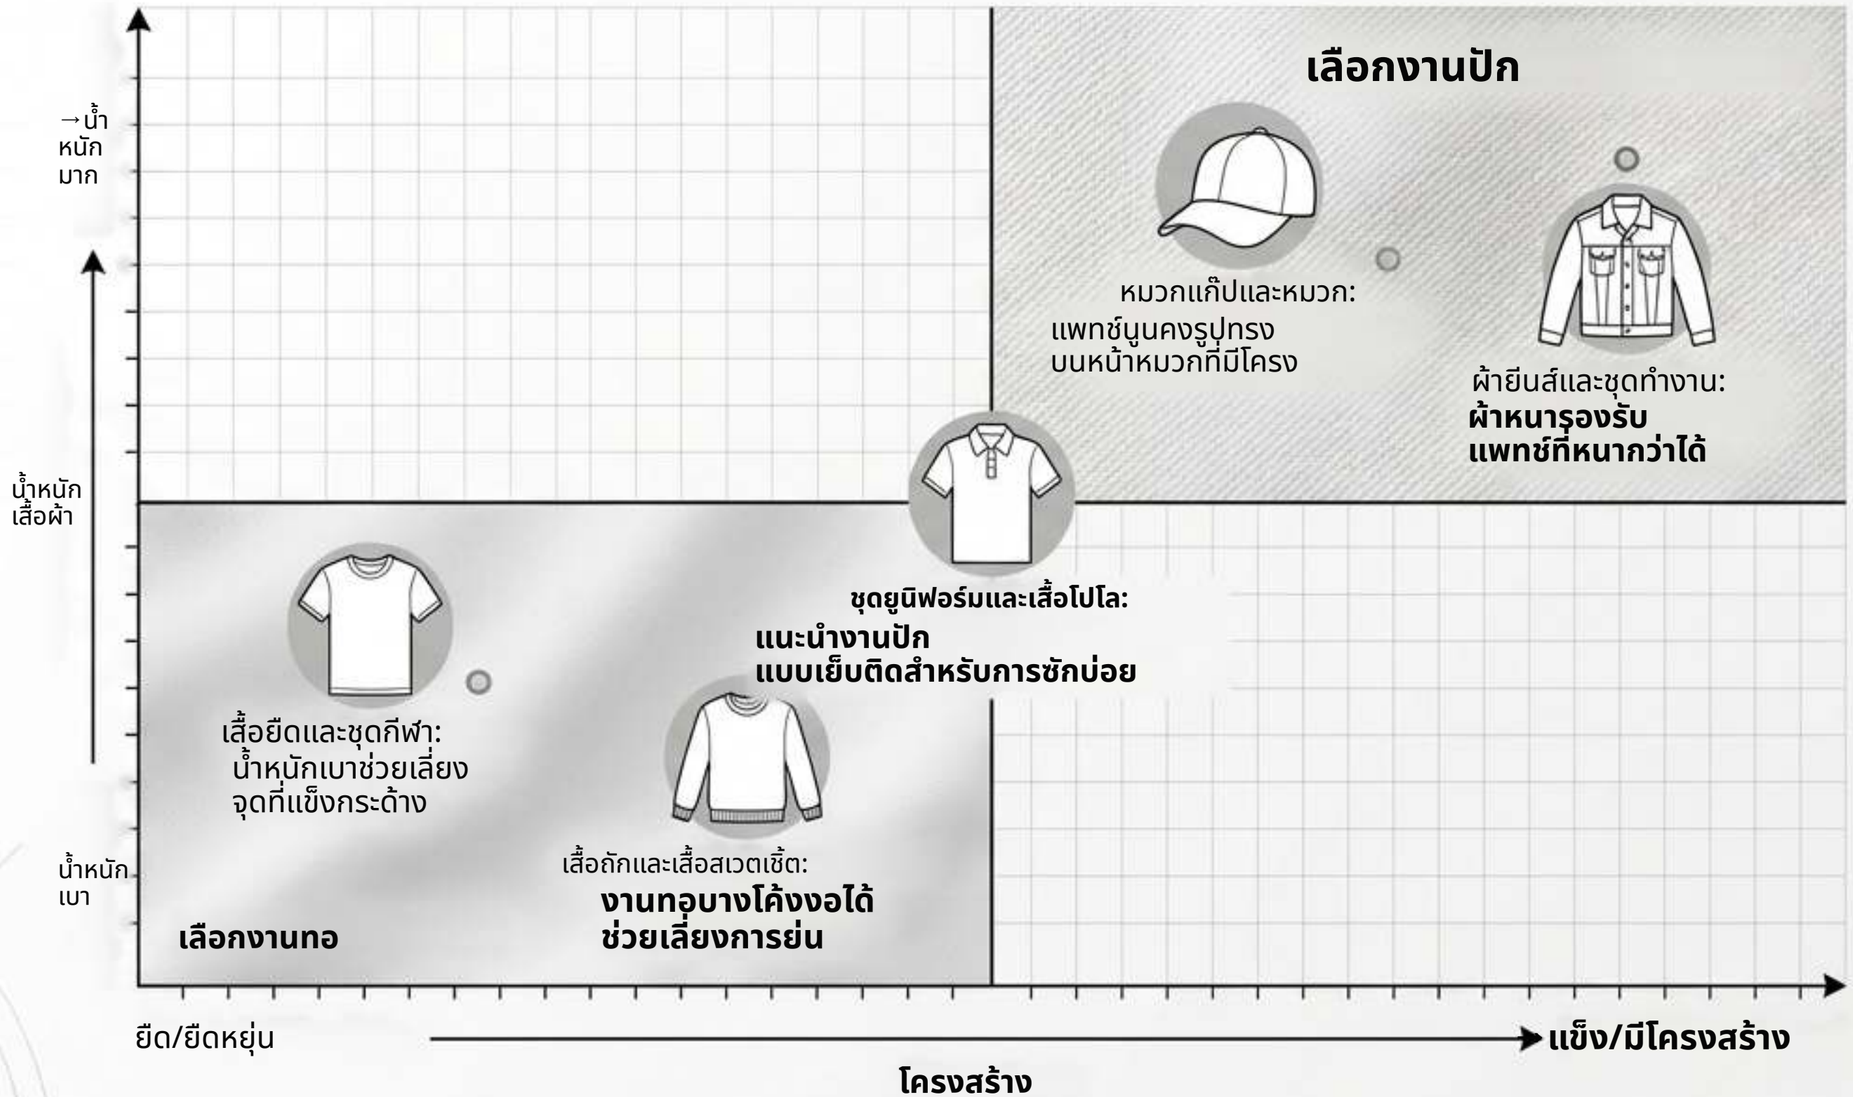


ZIGPAC®
แพทช์ผ้าปัก

เมทริกซ์วิเคราะห์หลัก

	ปัจจัย	งานปัก	งานทอ
	รายละเอียด	สูญเสียรายละเอียดที่เล็กกว่าความกว้างแนวฝีเข็มซาติน	แสดงเส้นบางและรูปทรงเล็กได้ชัดเจน
	ความหนา	หนากว่า และแข็งขึ้นเมื่อความหนาแน่นของฝีเข็มเพิ่มขึ้น	บางและยืดหยุ่นสม่ำเสมอ
	สี	สีด้ายทึบ (ไม่มีการไล่เฉดสีจริง)	สีเส้นด้ายจำกัด โทนสีผสมกันผ่านลายทอ (ไม่ใช่แบบภาพถ่าย)
	พฤติกรรมเมื่อซัก	ด้ายที่นูนอาจเกี่ยวหรือเป็นขุยเมื่อเวลาผ่านไป	ลายทอแบนแน่นทนต่อการเกี่ยวขอบที่ไม่ได้ปิดอาจลุ่ย

ZIGPAC

ขั้นตอนที่ 4: เศรษฐศาสตร์ของขนาดการผลิต

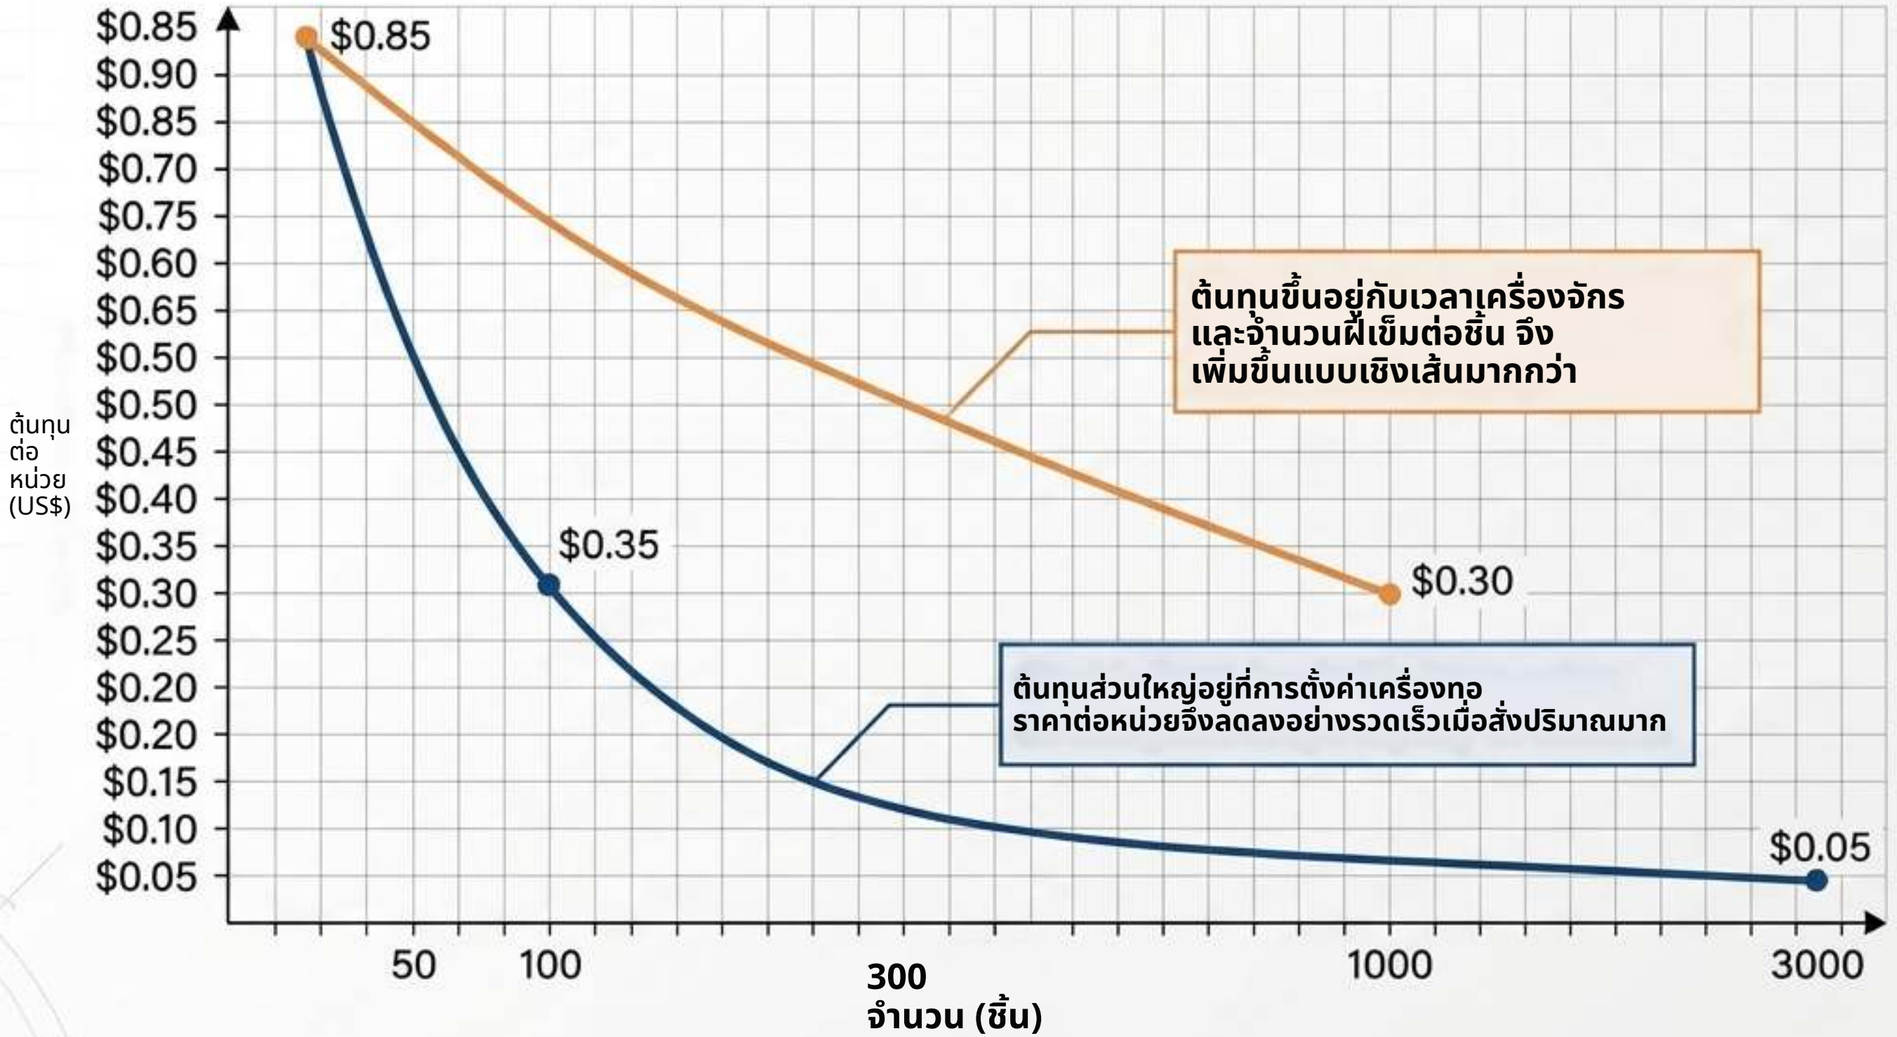



ราคา ZIGPAC ณ พ.ย. 2026 แพทช์ปักแบบกำหนดเอง MOQ เริ่มต้น 50 ชิ้น; ป้ายทอแบบกำหนดเอง (ป้ายดามัสก์) MOQ เริ่มต้น 100 ชิ้น MOQ และราคาสุดท้ายตามใบเสนอราคา


ZIGPAC®

แพทช์ผ้าปัก

ถอดรหัสขอบและแผ่นรองหลัง

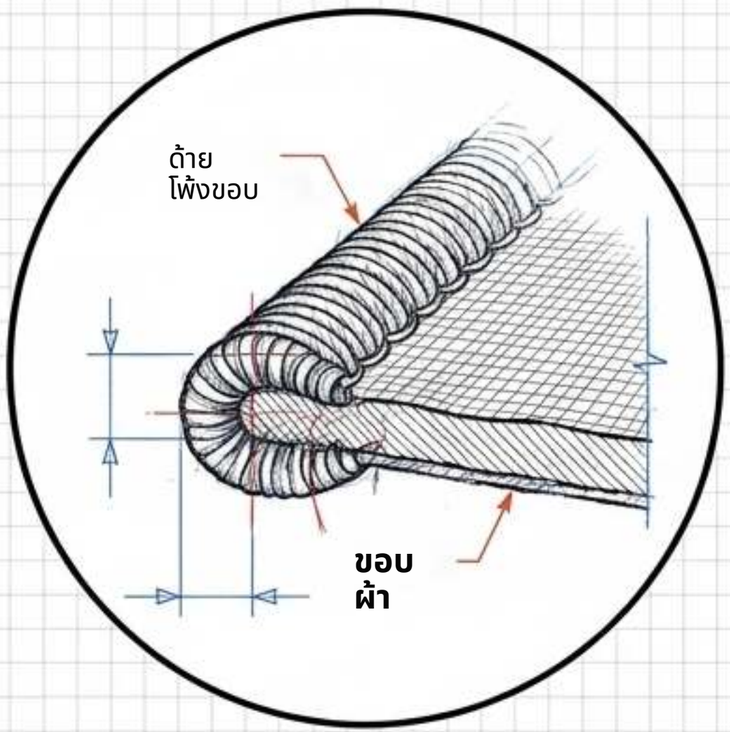

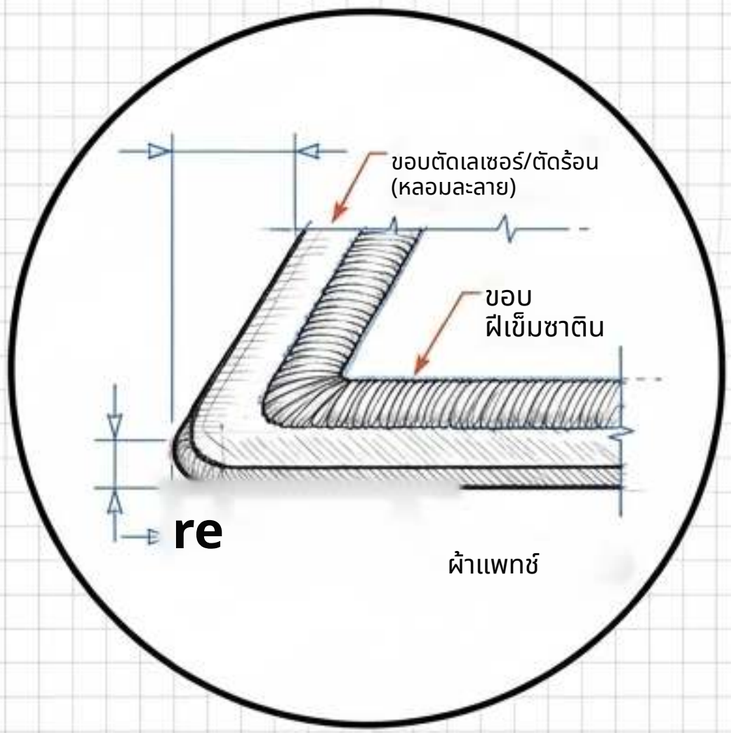

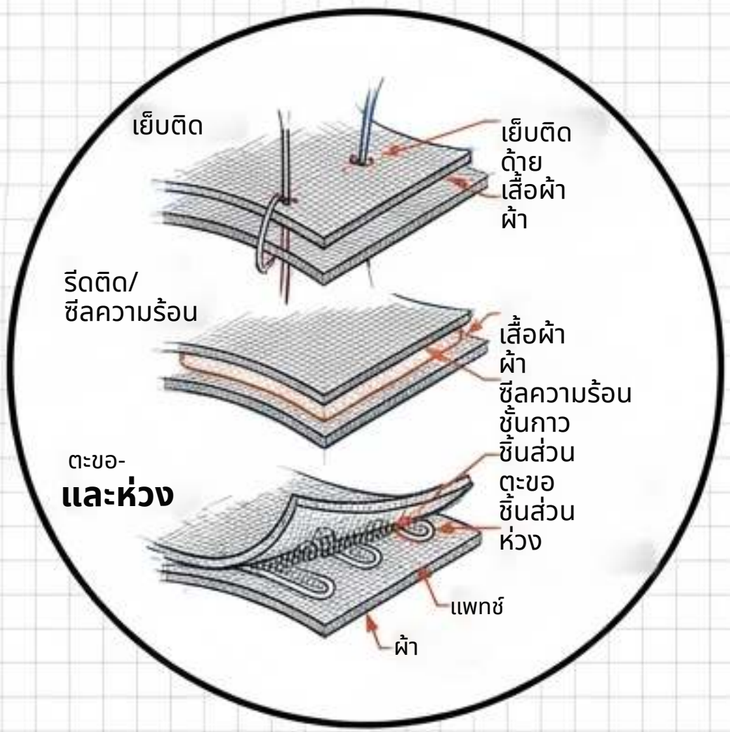

ขอบ Merrow

Merrow เป็นชื่อทางการค้าของฝีเข็มโพ้ง ISO 4915 (และ ASTM D6193) จัดอยู่ในคลาส 500 (ฝีเข็มลูกโซ่โพ้งขอบ) ระบุประเภทขอบและความกว้างโดยประมาณในคำสั่งซื้อของคุณ

ขอบตัด


ขอบตัดเลเซอร์/ตัดร้อนนิยมใช้กับป้ายทอเพื่อป้องกันการลุ่ย พร้อมทั้งรักษาให้แพทช์แบนราบสนิท

แผ่นรองหลัง

เย็บติด (ทนทานที่สุด)
รีดติด/ซีลความร้อน และตีนตุ๊กแก

ZIGPAC
แพทช์ผ้าปัก

ขั้นตอนที่ 5: ขั้นตอนพิสูจน์แบบที่สำคัญ

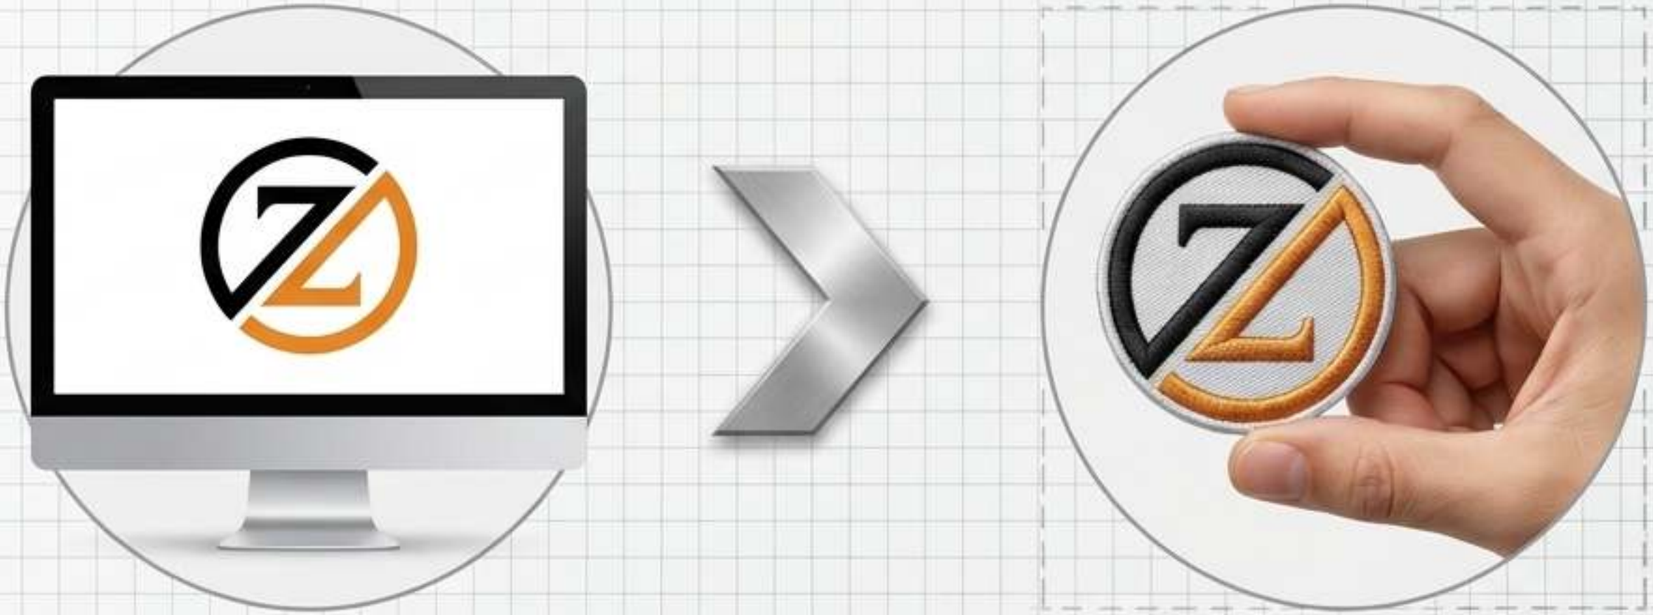

ระยะที่ 1: eProof ฟรี

ตรวจสอบเลย์เอาต์ ขนาดโดยรวม และการกำหนดสี


ระยะที่ 2: ตัวอย่างจริง (US$5-30)

ตรวจสอบความหนา ความแข็ง และตัวอักษรขนาดเล็กผ่านขีดจำกัดทางกายภาพของด้าย/เส้นด้ายได้หรือไม่

Actionable Advice: Zigpac recommends approving a physical sample before bulk production, especially for การผลิตครั้งแรกหรือโลโก้ที่ใกล้ขีดจำกัดตัวอักษร 1/4 นิ้วหรือ 1/8 นิ้ว (การผลิตมาตรฐาน: 7-10 วันหลังอนุมัติ)

ZIGPAC
แพทช์ผ้าปัก

โลจิสติกส์: การวางงบประมาณสำหรับอากรและภาษีศุลกากร

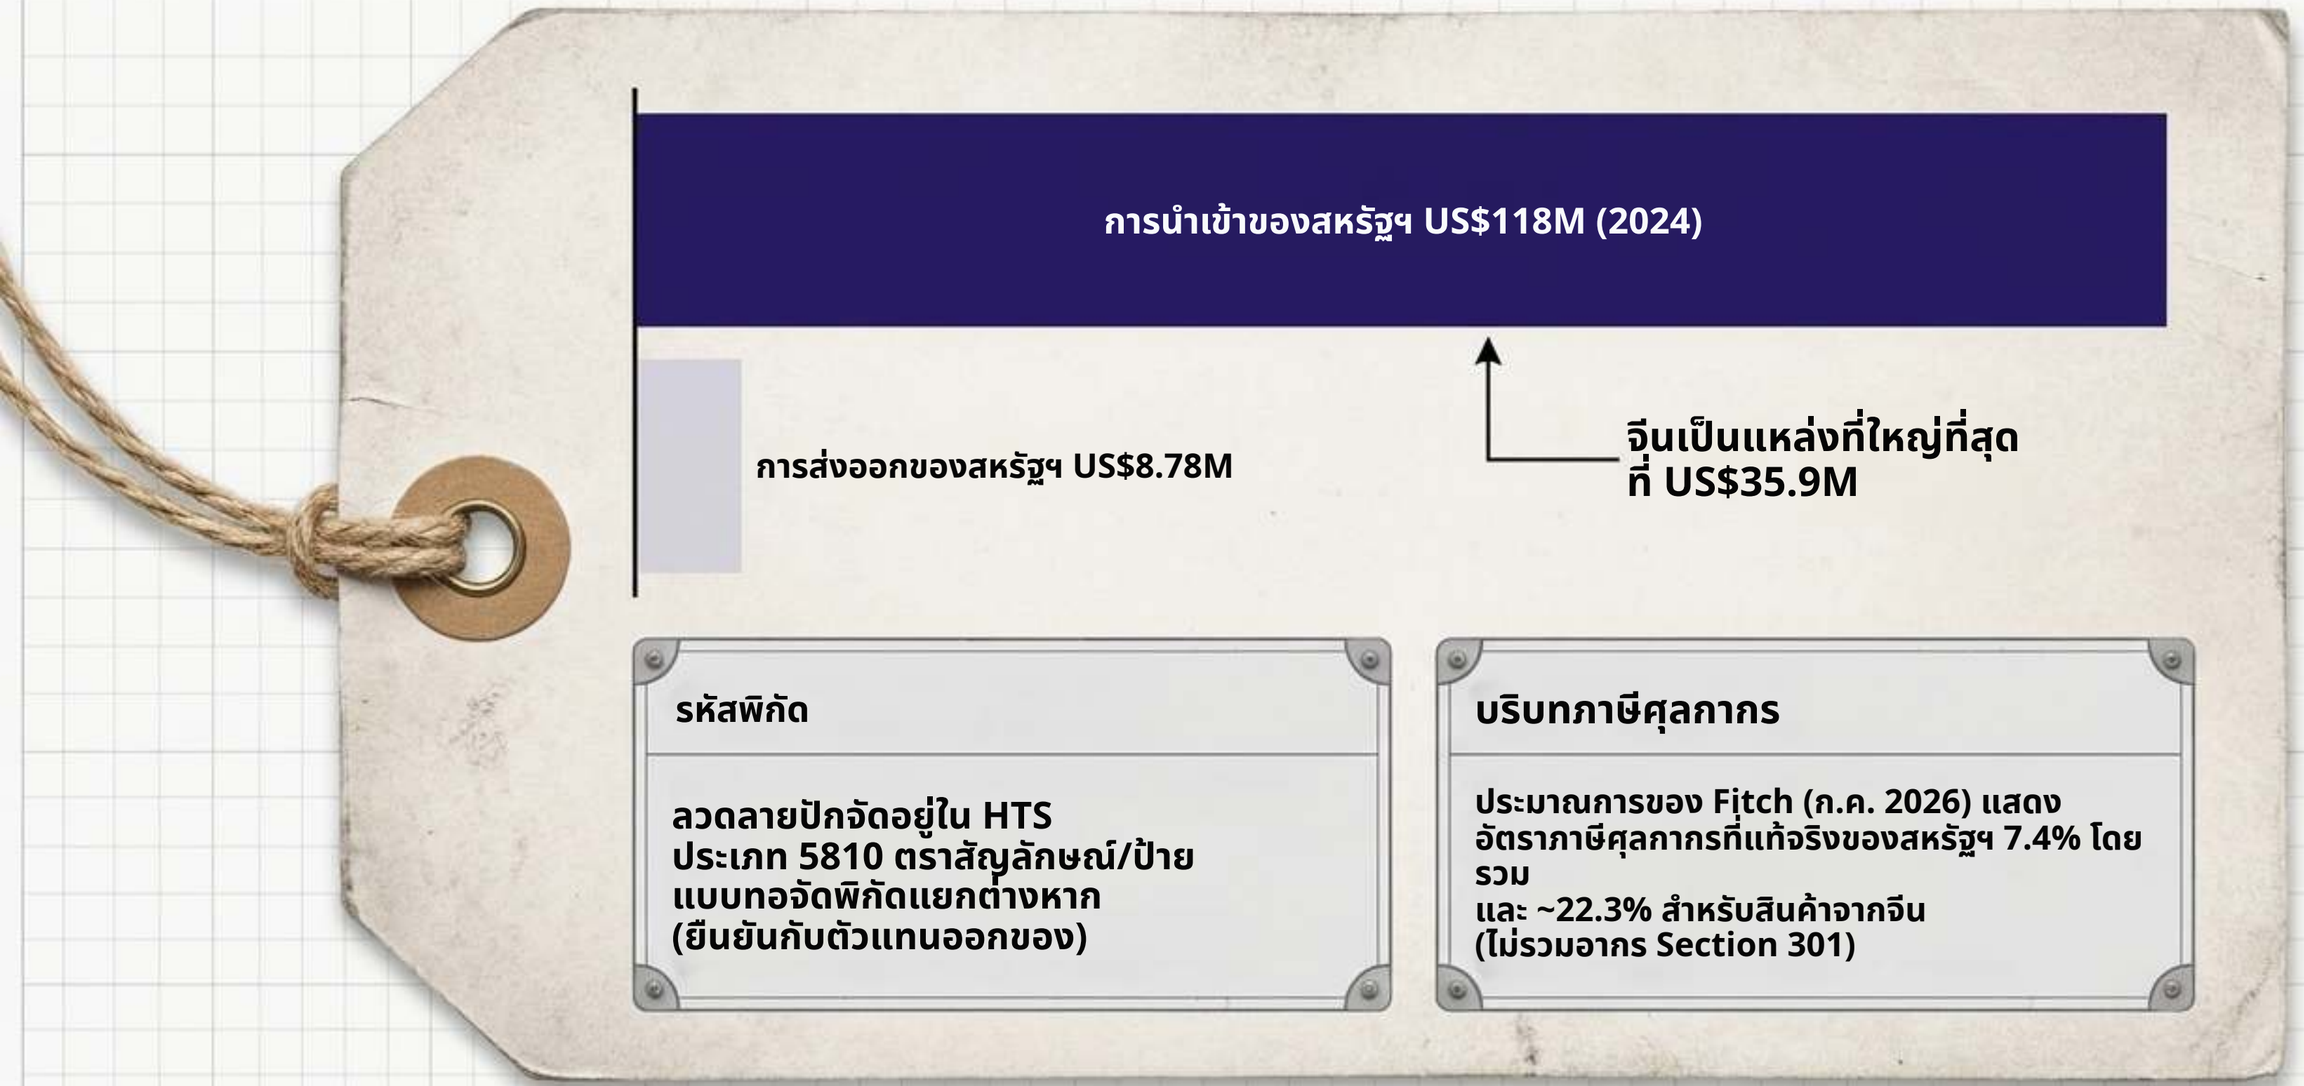

รหัสพิกัด

ลวดลายปักจัดอยู่ใน HTS ประเภท 5810 ตราสัญลักษณ์/ป้าย แบบทอจัดพิกัดแยกต่างหาก (ยืนยันกับตัวแทนออกของ)

บริบทภาษีศุลกากร

ประมาณการของ Fitch (ก.ค. 2026) แสดงอัตราภาษีศุลกากรที่แท้จริงของสหรัฐฯ 7.4% โดยรวม และ ~22.3% สำหรับสินค้าจากจีน (ไม่รวมอากร Section 301)

ZIGPAC
แพทช์ผ้าปัก

มาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัย



ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก (CPSC)

อายุต่ำกว่า 12 ปี
16 CFR 1500.87
กำหนดขีดจำกัดตะกั่วรวม
ต่ำกว่า 100 ppm ใน
ทุกส่วนประกอบที่เข้าถึงได้

การดำเนินการ: ขอผลการทดสอบ

เป็นเอกสาร ไม่ใช่
คำรับรองด้วยวาจา



การติดไฟ (16 CFR Part 1610)

ควบคุมความสามารถในการติดไฟของ
สิ่งทอสำหรับเสื้อผ้า

หมายเหตุ: ใช้กับ
เสื้อผ้าสำเร็จรูป ไม่ใช่
ตัวแพทช์เพียงอย่างเดียว



การกล่าวอ้างวัสดุรีไซเคิล (OEKO-TEX)

OEKO-TEX STANDARD 100
ฉบับ 01.2026
ไม่สามารถกล่าวอ้างว่า "รีไซเคิล"
หากมีวัสดุรีไซเคิลต่ำกว่า 20%
ไม่รวมขวด PET
ก่อนการบริโภค

การดำเนินการ: ขอหมายเลขใบรับรอง

จากซัพพลายเออร์ก่อน
พิมพ์คำกล่าวอ้าง

ZIGPAC
แพทช์ผ้าปัก

การจับคู่ที่นิยม: กลยุทธ์แบรนด์ขั้นสูงสุด

ด้านนอก (หน้าอก/แขนเสื้อ/บ่า)
แพทช์ปักแบบกำหนดเองของ ZIGPAC

เหตุผล: พื้นผิว การมองเห็นระดับพรีเมียม
สัมผัสที่โดดเด่น







ด้านใน (คอ/ชายเสื้อ/ตะเข็บข้าง)
ป้ายทอแบบกำหนดเองของ ZIGPAC
(ป้ายดามัสก์)

เหตุผล: บาง นุ่มสัมผัสผิว

รองรับตัวอักษรขนาดเล็กมาก
(ชื่อแบรนด์ ไซซ์ สัญลักษณ์การดูแล)

เคล็ดลับ: ชุดสีของด้ายปักและเส้นด้ายทอแตกต่างกัน ใช้รหัส Pantone เดียวกันสำหรับทั้งสองแบบ และเปรียบเทียบตัวอย่างจริงเคียงข้างกันก่อนอนุมัติการผลิตคู่

ZIGPAC®
แพทช์ผ้าปัก



ความพร้อมในการดำเนินการ: รายการตรวจสอบสำหรับใบเสนอราคาที่สมบูรณ์

ไฟล์โลโก้แบบเวกเตอร์ (AI, EPS, PDF หรือ SVG)
ขนาดสำเร็จ (นิ้วหรือมม.) รวมขอบ

☐ **ความสูงตัวอักษรที่เล็กที่สุดซึ่งวัดที่ขนาดสำเร็จ**

สีด้ายหรือสี Pantone (และจำนวนสีทั้งหมด)

☐ **ประเภทผ้าของเสื้อผ้าและตำแหน่งติด**

ประเภทขอบและแผ่นรองหลังที่ต้องการ (เช่น ISO 4915 Class 500 Merrow, เย็บติด)

จำนวนต่อแบบและวันที่ต้องได้รับสินค้า

พร้อมออกแบบคำสั่งซื้อของคุณแล้วหรือยัง? ส่งข้อมูลจำเพาะผ่านหน้าขอใบเสนอราคาแพทช์ปักของ ZIGPAC
เพื่อรับ eProof ฟรีและราคา MOQ ที่สรุปแล้ว